


FICHA TECNICA ANDAMIO MP-CED40

El andamio estructural MP-CE-CED40 nos ha dado excelentes resultados en rendimiento y adaptabilidad, por el diseño empleado puedes evitar tener múltiples ajustes utilizando solo un juego de nuestro sistema. Este se fabrica con el fin de recibir cargas de impacto y de servicio en colados de losas de concreto con acero de refuerzo, considerando una carga dinámica de 2.4 ton/m³ como estándar según normativa americana ACI-318-2019 aunado a un factor de seguridad adicional considerando el 80% de la capacidad de carga teórica.

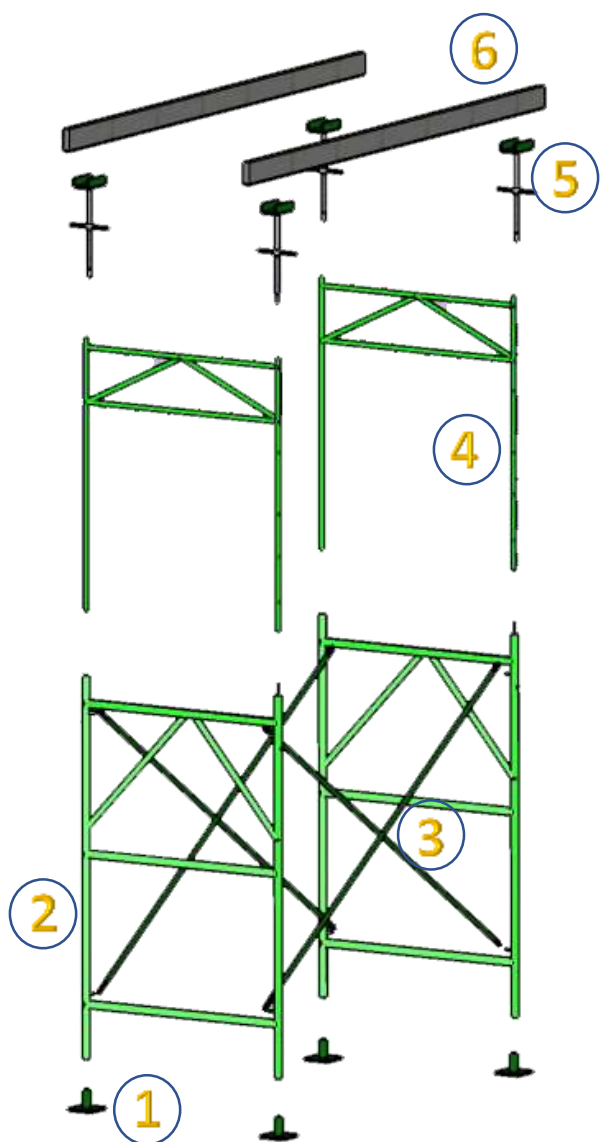

1

ESTABILIZADOR INFERIOR: superficie de placa $\frac{1}{4}$ " 15cm x 15cm para estabilización en parte inferior.

2

MARCO DE ANDAMIO: medidas 1.2m x 2.1m fabricados con tubular $1\frac{1}{4}$ " Y $1\frac{1}{2}$ " ced 40 verticales y horizontales al igual que refuerzos intermedios, peso aproximado 25.5kg/pza.

Cada módulo se compone por dos marcos de andamios y dos tijeras para un peso aproximado a una altura de 56kg.

3

TIJERAS DE 3.1M: fabricada con tubular de 1" con una longitud de 3.1m para un desarrollo de 2.4m en conjunto con los marcos de andamio.

4

AJUSTE MULTIPOSICION: el ajuste multiposicion es fabricado con tubular de $1\frac{1}{4}$ " ced 40, con barrenos de $\frac{5}{8}$ " a tres posiciones diferentes, las cuales nos arrojando posiciones para ajuste de 1.5m, 1.00m, y 0.50m. queda ensamblado en la parte interior del marco principal y sujetado por medio de un pasador o varilla de $\frac{1}{2}$ "

5

TORNILLO NIVELADOR: fabricado en acero sólido, torneado, con 50cm de longitud, y soporte en la parte superior para la recepción de vigas, a base de polín monten cal. 12, Peso aproximado 7kg/pza

6

VIGA DE SOPORTE: ptr estructural 6"x 2" cal 14 con 3m y 6m de longitud según despiece.

CARGA MAXIMA DE SRVICIO: 4,000KG/M² O 12,000 KG/MODULO
CARGA A FALLO: 3,750 KG/APOYO O 15,000 KG/MODULO

